

Ipari elektromechanikus végálláskapcsolók

BZ sorozatú, tokozott fémházas kapcsolók

A BZ típusú, általános rendeltetésű sorozat határozott, precíz működést és működtetést biztosít. A kapcsoló kompakt, robusztus, öntött alumínium házba van építve. A tokozat kialakítása olyan, hogy a kapcsoló bekötése kényelmesen elvégezhető.

A kapcsoló biztosítja a kapcsolási pont hosszúidejű ismételtetését. Ez a speciális kialakítású mechanizmussal érhető el, amely a használatból eredő eltolódásokat úgy kompenzálja, hogy a kapcsoló pontossága nem változik.


Mechanikai élettartam: 10 millió kapcsolás
Védettségi fokozat: IP 50 alapkivitel
IP65 tömített kivitel
Működési hőmérséklettartomány: -30 - 70°C
Jóváhagyások: IEC 60947-5-1
EN60947-5-1

Kapcsolási elrendezések:


SPDT egypólusú, egyáramkörös pillanatműködésű érintkezők (1NC/1NO)




DPDT kétpólusú, kétáramkörös pillanatműködésű érintkezők (2NC/2NO)




E7/E7S/V7 kapcsolótestek




E7



E7S



V7

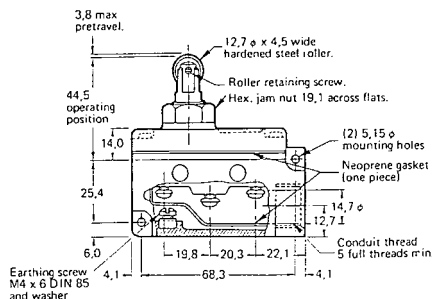

FEJKIALAKÍTÁSOK

Felső nyomócsap



ÁRAMKÖR	TÖMSZELENCE	TÍPUSJELÖLÉS
SPDT	PG 13.5	BZE7-2RQ-PG
SPDT	20mm	BZE7S-2RQ-C

Felső nyomócsap gumiharanggal



ÁRAMKÖR	TÖMSZELENCE	TÍPUSJELÖLÉS
SPDT	PG 13.5	BZE7-2RN-PG
SPDT	20mm	BZE7-2RN-C
DPDT	PG 13.5	DTE7-2RN-PG

Felső karos nyomógörgő



ÁRAMKÖR	TÖMSZELENCE	TÍPUSJELÖLÉS
SPDT	PG 13.5	BZE7-2RQ2-PG

Felső karos nyomógörgő,
gumiharanggal



ÁRAMKÖR	TÖMSZELENCE	TÍPUSJELÖLÉS
SPDT	PG 13.5	BZV7-2RN2-PG
SPDT	20mm	BZE7S-2RN2-C
SPDT	PG 13.5	BZE7-2RN2-PG
SPDT	20mm	BZE7-2RN2-C

Felső nyomógörgő, párhuzamos



ÁRAMKÖR	TÖMSZELENCE	TÍPUSJELÖLÉS
SPDT	PG 13.5	BZE7-2RQ8-PG